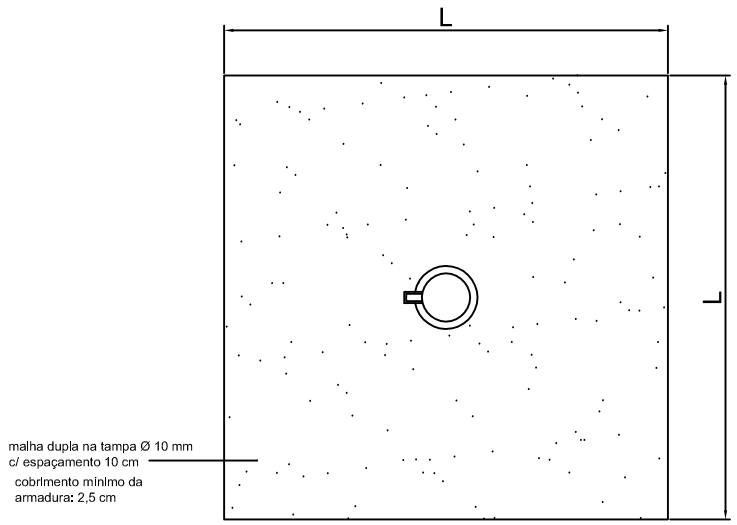

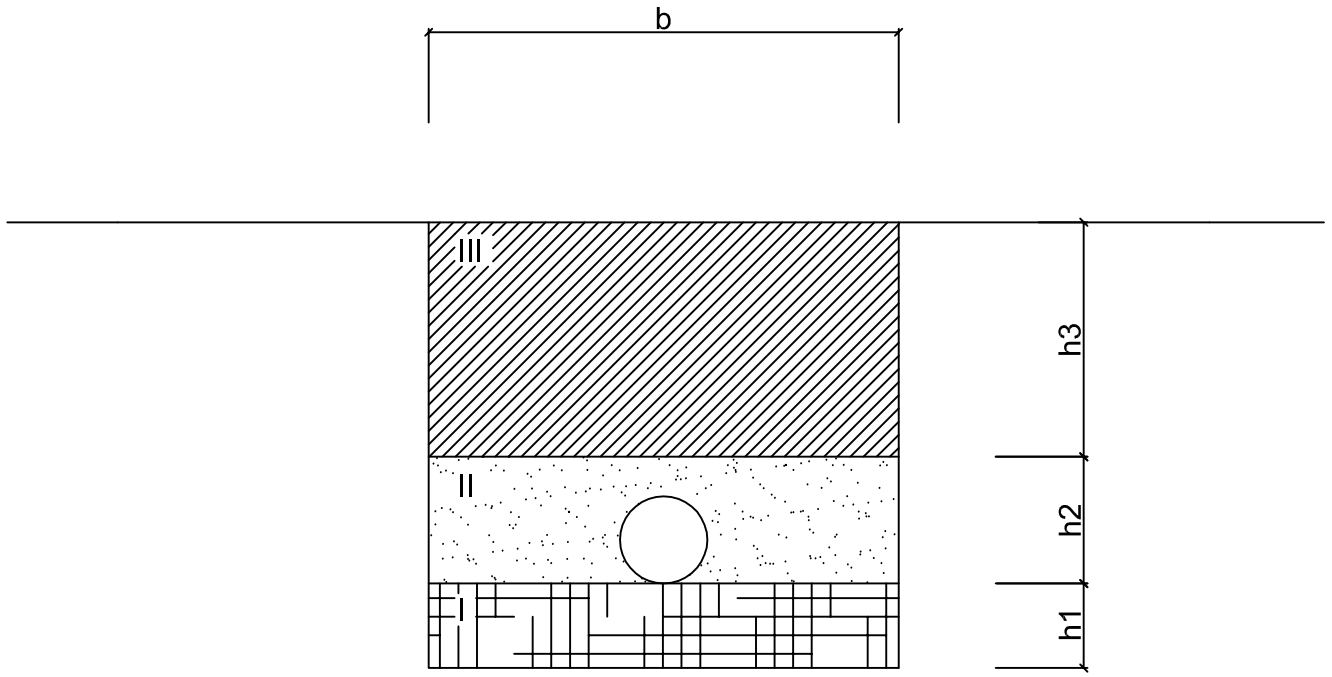

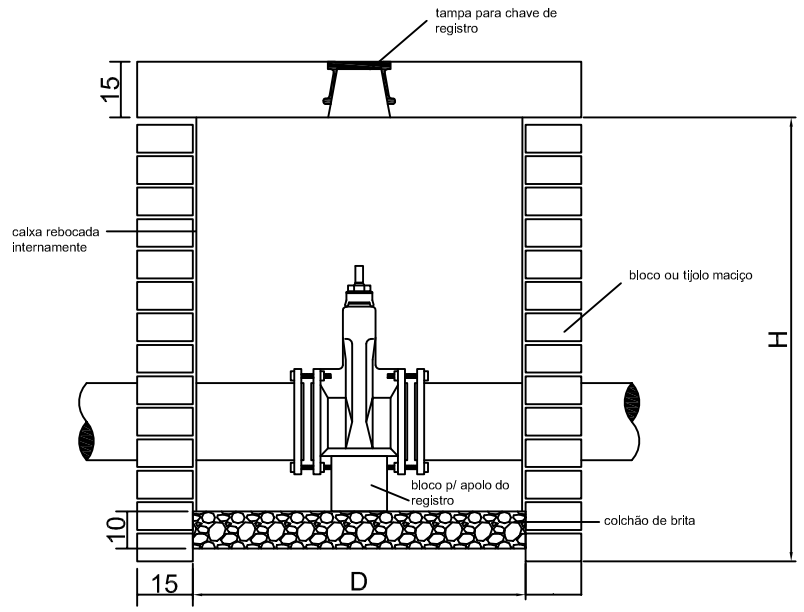

DN (mm)	H (m)	L (m)	D (m)
50 - 300	1,20	1,20	0,90
350 - 500	1,40	1,20	0,90
600 - 800	1,60	1,60	1,30

I- COLCHÃO DE ASSENTAMENTO

II- COMPACTAÇÃO MANUAL

III- COMPACTAÇÃO MECÂNICA

ESCAVAÇÃO E REENCHIMENTO DAS VALAS (cm)						
DN	b	h1	h2	h3	h total	
63	40	10	40	50	100	Descontar volume do tubo no reaterro.
90	40	10	40	50	100	
110	40	10	40	50	100	
160	60	10	60	70	140	
225	60	10	60	70	140	
280	80	10	60	70	140	
300	80	10	60	70	140	
350	100	15	65	75	155	
400	100	15	70	80	165	

Obs.: Para redes no passeio, diminuir 20 cm em h3.

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
COMUSA
FAZ PARTE DA SUA VIDA
Av. Cel. Travassos, 287
Fone/Fax: (51) 3587-1121

assunto
DESLOCAMENTO DA ADUTORA FOFO 400
DETALHES

arquivo: 151-AG-PB-SAA-DET-01-R00.dwg
desenho: DANIEL
responsável: Engº Daniel Cristiano Wrasse
escala: S/ ESCALA
unidade: cm
prancha: 01/01
data: MARÇO/2016