

ATA Nº 027/2021

ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA Nº 003/2021

Aos trinta dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 09h30min, a Comissão Especial, nomeada por meio da Portaria n. 140/2021, reuniu-se para julgamento da proposta de preços apresentada pela empresa **CONSTRUTORA SINTRA LTDA.** A licitante apresentou proposta com o valor global de R\$ 4.894.366,50 (quatro milhões e oitocentos e noventa e quatro mil e trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), inferior ao máximo admissível no certame de R\$5.870.389,29 (cinco milhões e oitocentos e setenta mil e trezentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), inclusive no que tange os valores unitários, conforme planilha de julgamento em anexo. O equívoco no valor escrito por extenso apresentado na proposta de preços da empresa, que diverge do valor numeral em R\$30,00 foi desconsiderado com base no princípio do formalismo moderado, visto que a proposta e os demais anexos apresentados estão em conformidade com o exigido no Edital. Por todo o exposto, a empresa foi declarada CLASSIFICADA e vencedora do certame. Por ter apresentado proposta com menor valor global, o objeto da licitação foi adjudicado à **Construtora Sintra Ltda.** Nada mais havendo a constar foi lavrada a presente ata.

Irupê Botelho Roschild _____

Marcus Vinícius de Castro Barbosa _____

Meiriane Taise Fuchs _____

Paula Tramontim _____

Paulo Mossmann _____

COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO

Data base do orçamento:
AGO DE 2020

MUNICÍPIO: NOVO HAMBURGO		I - SERVIÇOS PRELIMINARES						I - SERVIÇOS PRELIMINARES		Preço ofertado-Preço Admissível			
OBRA: TERRAPLENAGEM ETE LUIZ RAU													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CODIGO	UN	QTDE	CUSTO (SEM B.D.I.)		B.D.I. APLICADO	PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL (COM B.D.I.)		PREÇO OFERTADO SINTRA (COM B.D.I.)		UNITÁRIO	TOTAL
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL		
1	CANTEIRO DE OBRAS												
1.1	Construção do Canteiro	###	un	1	561,84	561,84	24,00%	696,68	696,68	627,01	627,01	SIM	SIM
1.1.1	Ligação provisória de água e esgotos	###	un	1	1.943,56	1.943,56	24,00%	2.410,01	2.410,01	2.169,01	2.169,01	SIM	SIM
1.1.2	Ligação provisória de força e luz	###	un	1	171,54	171,54	24,00%	212,71	212,71	191,44	191,44	SIM	SIM
1.1.3	Ponto de água externo	###	un	2	273,04	546,08	24,00%	338,57	677,14	304,71	609,42	SIM	SIM
1.1.4	Ponto de luz externo	###	m²	9	792,38	7.131,42	24,00%	982,55	8.842,95	884,30	7.958,70	SIM	SIM
1.1.5	Escritório módulo básico em chapa de madeira compensada	###	m²	10	431,17	4.311,70	24,00%	534,65	5.346,50	481,19	4.811,90	SIM	SIM
1.1.6	Refeitório módulo básico em chapa de madeira compensada 10 m²	###	m²	3	719,01	2.157,03	24,00%	891,57	2.674,71	802,42	2.407,26	SIM	SIM
1.1.7	Sanitário módulo 3 m²	###	m	100	30,48	3.048,00	24,00%	37,80	3.780,00	34,02	3.402,00	SIM	SIM
1.1.8	Cerca padrão para canteiro de obra	###	m²	1	949,53	949,53	24,00%	1.177,42	1.177,42	1.059,68	1.059,68	SIM	SIM
1.1.9	Placa do agente financiador - 3m²	###	un	1	4.435,67	4.435,67	24,00%	5.500,23	5.500,23	4.950,21	4.950,21	SIM	SIM
1.1.10	Portão	###	un	1	2.778,20	2.778,20	24,00%	3.444,97	3.444,97	3.118,38	3.118,38	SIM	SIM
1.2	Mobilização e Desmobilização												
1.2.1	Mobilização do canteiro	###	un	1	1.767,95	1.767,95	24,00%	2.192,26	2.192,26	1.999,16	1.999,16	SIM	SIM
1.2.2	Desmobilização do canteiro	###	un	1	1.767,95	1.767,95	24,00%	2.192,26	2.192,26	1.999,16	1.999,16	SIM	SIM
I - SERVIÇOS PRELIMINARES					SUBTOTAL SEM B.D.I.	R\$ 29.802,52		SUBTOTAL COM B.D.I.	R\$ 36.955,58	SUBTOTAL COM B.D.I.	R\$ 33.823,86		SIM


MUNICÍPIO: NOVO HAMBURGO		II - ADMINISTRAÇÃO LOCAL										II - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		II - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		Preço ofertado-Preço Admissível	
OBRA: TERRAPLENAGEM ETE LUIZ RAU																	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UN	QTDE	CUSTO (SEM B.D.I.)		B.D.I. APLICADO	PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL (COM B.D.I.)		PREÇO OFERTADO SINTRA (COM B.D.I.)							
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1	CANTEIRO DE OBRAS																
1.1	Operação e Supervisão do Cantieiro																
1.1.1	Administração local	###	un	1	132.136,60	132.136,60	24,00%	163.849,38	163.849,38	162.960,09	162.960,09					SIM	SIM
II - ADMINISTRAÇÃO LOCAL					SUBTOTAL SEM B.D.I.	R\$ 132.136,60		SUBTOTAL COM B.D.I.	R\$ 163.849,38	SUBTOTAL COM B.D.I.	R\$ 162.960,09					SIM	

COMPANHIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO

Data base do orçamento:
AGO DE 2020

MUNICÍPIO: NOVO HAMBURGO
OBRA: TERRAPLENAGEM ETE LUIZ RAU

MUNICÍPIO: NOVO HAMBURGO		III - TERRAPLENAGEM										III - TERRAPLENAGEM		Preço ofertado<Preço Admissível
OBRA: TERRAPLENAGEM ETE LUIZ RAU														
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO	UN	QTDE	CUSTO (SEM B.D.I.)		B.D.I. APLICADO	PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL (COM B.D.I.)		PREÇO OFERTADO SINTRA (COM B.D.I.)		UNITÁRIO	TOTAL	
					UNITÁRIO	TOTAL		UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	Desmatamento ou Supressão Vegetal	###	m²	42.921	0,26	11.159,46	24,00%	0,32	13.734,72	0,32	13.734,72	SIM	SIM	
1.1.1	Limpeza mecanizada de camada vegetal e pequenas árvores (diâmetro de tronco < 0,20 m)	###	un	4.585	11,85	54.332,25	24,00%	14,69	67.353,65	14,69	67.353,65	SIM	SIM	
1.1.2	Recorte de Árvores 5 cm < DAP < 15 cm													
2	MOVIMENTO DE SOLO													
2.1	Escavação de Solo Localizada	###	m3	1.842	2,78	5.120,76	24,00%	3,45	6.354,90	3,45	6.354,90	SIM	SIM	
2.2	Escavação em solo de 1ª categoria													
2.2	Aterro, Reaterro, Lastro, Espalhamento e Nivelamento													
2.1.1	Argila	**	m³	105.580	16,50	1.742.070,00	16,50%	19,22	2.029.247,60	14,21	1.500.291,80	SIM	SIM	
2.1.2	Areia	**	m³	2.902	60,00	174.120,00	16,50%	69,90	202.849,80	69,90	202.849,80	SIM	SIM	
2.1.3	Execução de enrocamento- inclui material e transporte	###	m³	1.602	73,90	118.387,80	24,00%	91,64	129.121,20	80,60	129.121,20	SIM	SIM	
2.1.4	Execução e compactação de aterro argiloso	###	m³	105.580	6,78	715.832,40	24,00%	8,41	887.927,80	8,41	887.927,80	SIM	SIM	
2.1.5	Execução de espalhamento de areia	###	m³	2.902	0,91	2.640,82	24,00%	1,13	3.279,26	1,13	3.279,26	SIM	SIM	
2.3	Carga, Transporte, Descarga													
2.3.1	Transporte de argila para empréstimo até 30km	###	m³xkm	1.152.934	1,31	1.510.343,54	24,00%	1,62	1.867.753,08	1,30	1.498.814,20	SIM	SIM	
2.3.2	Transporte de areia para empréstimo até 30km	###	m³xkm	24.337	1,31	31.881,47	24,00%	1,62	39.425,94	1,30	31.638,10	SIM	SIM	
2.3.3	Transporte de solos para bola-fora até 30km	###	m³xkm	51.660	1,31	67.674,60	24,00%	1,62	83.689,20	1,30	67.158,00	SIM	SIM	
3	LAGOA DE AMORTECIMENTO													
3.1	Execução proteção mecânica em concreto simples	###	m²	271	476,26	129.066,46	24,00%	590,56	160.041,76	531,51	144.039,21	SIM	SIM	
3.2	Bombeamento de concreto	**	m³	271	30,47	8.257,37	16,50%	35,50	9.620,50	31,95	8.658,45	SIM	SIM	
3.3	Manta termoplástica, pead, geomembrana lisa, e = 1,00 mm	**	m²	4.296	18,18	78.101,28	16,50%	21,18	90.989,28	19,06	81.881,76	SIM	SIM	
3.4	Execução de solda em manta PEAD	###	m²	4.296	3,00	12.888,00	24,00%	3,72	15.981,12	3,35	14.391,60	SIM	SIM	
3.5	Execução de drenos em tubos drenantes, DN100mm envoltio em geotêxtil	###	m	100	22,99	2.299,00	24,00%	28,51	2.851,00	25,66	2.566,00	SIM	SIM	
3.6	Execução de dreno com manta geotêxtil 400 g/m²	###	m²	3.101	10,84	33.614,84	24,00%	13,44	41.677,44	12,10	37.522,10	SIM	SIM	
III - TERRAPLENAGEM				SUBTOTAL SEM B.D.I.		R\$ 4.697.790,05		SUBTOTAL COM B.D.I.		R\$ 4.697.582,55		SIM		
				VALOR TOTAL ADMITIDO		R\$ 5.870.389,29		VALOR GLOBAL OFERTADO		R\$ 4.894.366,50		SIM		

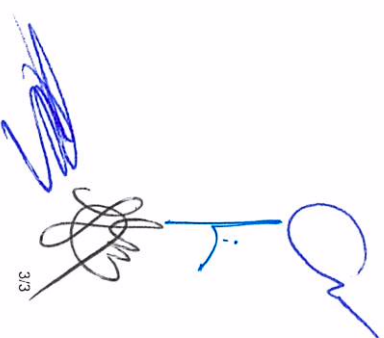

3/3