



TAMPA DE CONCRETO
E. mín.= 5CM

FURO TAMPONADO COM
ARGAMASSA FRACA

ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO

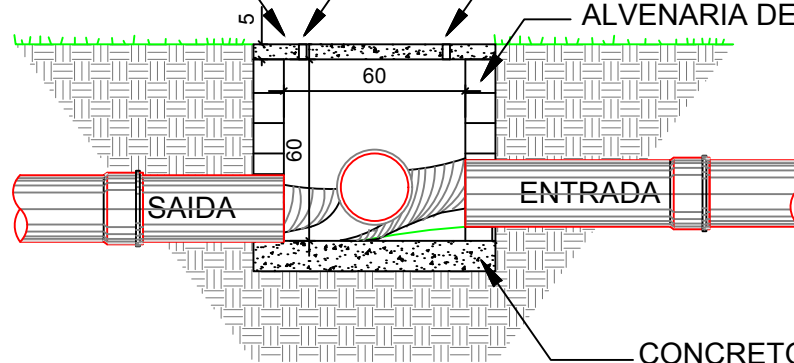

CORTE LATERAL



FURO TAMPONADO COM
ARGAMASSA FRACA

VISTA SUPERIOR

OBS:

- Revestimento interno com barra lisa de cimento.
- Impermeabilização interna com emulsão asfáltica.

COMUSA
faz parte da sua vida

Av. Cel. Travassos, 287
Fone/Fax: (51) 3587-1121

data
ago-19

assunto

CAIXA DE INSPEÇÃO

arquivo

CAIXA DE INSPEÇÃO.dwg

responsável

Eng. Geovano Klafke Mendes

escala

s/ esc

desenho

Geovano K. Mendes

unidade

cm

prancha

01/01